

cafés
TROTTET
Depuis 1947

MODE D'EMPLOI

MY CUBE LUX



À LA DÉCOUVERTE DES SECRETS DU CAFÉ

Lire attentivement et conserver les instructions.

PRÉSENTATION MACHINE



La machine se compose de deux sorties café distinctes. Chaque procédure (nettoyage, détartrage, etc) faite sur un côté de la machine devra être faite sur l'autre côté également. Ce système permet par la suite, l'utilisation d'un seul côté fonctionnant ou bien les eux en même temps suivant vos besoin.

PROCÉDURE DE DÉMARRAGE

ÉTAPE 1



Avant de commencer la procédure préparez le matériel nécessaire : un récipient (bol ou autre).

ÉTAPE 2



Allumez la machine en appuyant le bouton ON/OFF sur le côté gauche.

ÉTAPE 3



Ouvrez la trappe avec les deux buses pour accéder au bac à eau de la machine. Il n'y a qu'un seul bac pour les deux sorties de café.

ÉTAPE 4



Tirez le bac à eau sans l'enlever complètement.

IMPORTANT



Il est recommandé d'installer un filtre dans cette machine. Cela protège le système et allonge la durée de vie de votre machine.

ÉTAPE 5



Remplissez le bac à eau jusqu'à la ligne MAX indiquée.

ÉTAPE 4



Remplacez le bac à eau puis fermez la porte.

ÉTAPE 5




Remplacez le bac à eau puis fermez la porte.

ÉTAPE 5



Allumez les systèmes café et attendez que les boutons ne clignotent plus.

INFO

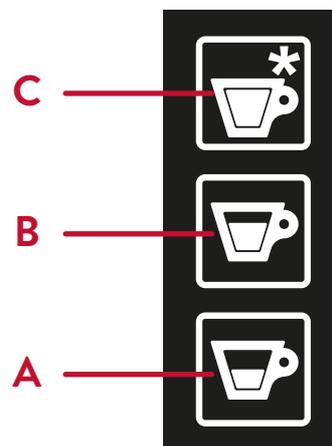

Repères boutons

ÉTAPE 6



Placez le bol sous la buse de gauche, appuyez sur **A**, laissez actif 5 secondes puis re-appuyez dessus. Patientez 5 secondes et recommencez jusqu'à ce que l'eau coule. Faire la même chose avec la buse de droite. **La machine est maintenant amorcée.**



cycle actif




**stopper et
laisser reposer**

RÉGLAGE DE MISE EN VEILLE

RAPPEL	ÉTAPE 1	
 <p>Toutes procédures doivent être faites à gauche et à droite.</p>	 <p>Maintenez les boutons A et B enfoncés puis allumez la machine. Maintenez jusqu'à ce que le bouton C clignote.</p>	
ÉTAPE 2	ÉTAPE 3	
 <p>Parcourez les différentes options (ci-dessous) de veille avec les boutons A et B (A dans un sens et B dans l'autre).</p>	 <p>Une fois votre veille choisie, éteignez les systèmes café puis rallumez-les pour sauvegarder vos préférences.</p>	
OPTIONS		
<p>Les boutons A et B vous permettent de savoir le temps de veille suivant leurs actions. Vous avez le choix parmi 4 modes :</p>	 <p>Bouton B qui clignote : pas de veille</p>  <p>Bouton B statique : veille dans 9 minutes</p>	 <p>Bouton A qui clignote : veille dans 12 heures</p>  <p>Bouton A statique : Stand By 30 minutes</p>

RÉGLAGE DES TEMPÉRATURES

RAPPEL	ÉTAPE 1
 <p>C ———</p> <p>B ———</p> <p>A ———</p> <p>Toutes procédures doivent être faites à gauche et à droite.</p>	 <p>Maintenez le bouton B enfoncé puis allumez la machine. Maintenez jusqu'à ce que les boutons clignotent (boutons aléatoires).</p>
ÉTAPE 2	ÉTAPE 3
 <p>+ 1°C ———</p> <p>- 1°C ———</p> <p>Votre machine est programmée automatiquement à 104°C. Utilisez B pour augmenter d'un degré et A pour diminuer d'un degré. Voir ci-dessous le calcul de température.</p>	 <p>Une fois votre température choisie, éteignez les systèmes café puis rallumez-les pour sauvegarder vos préférences.</p>
CALCUL	
<p>Afin de connaître la température de votre machine, vous devez :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Compter les clignotements de chaque boutons A et B · Calculer les degrés avec cette formule simple <p>B = 10 x nombre de clignotements</p> <p>A = 1 x nombre de clignotements</p> <p>Valeur de base (80) + B + A = votre température</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>Exemple : B clignote 2 fois et A clignote 4 fois</p> <p>B = 10 x 2 = 20 A = 4</p> <p>80 + 20 + 4 = 104°C</p>	


RÉGLAGE DU NIVEAU DE CAFÉ

ÉTAPE 1



Avant de commencer la procédure, préparez le matériel nécessaire : un récipient (bol ou autre) et une dosette ESE 44mm.

ÉTAPE 2

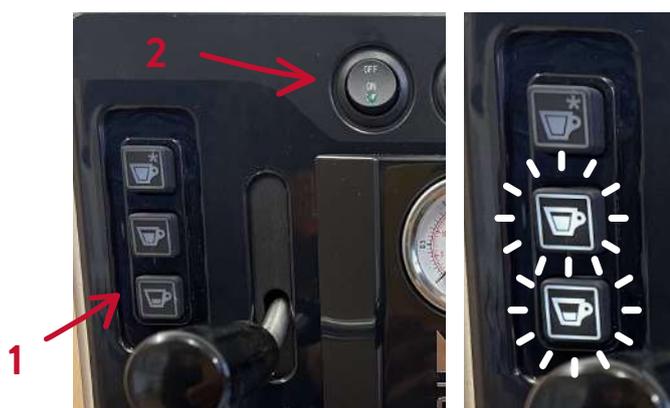

Maintenez le bouton **A** enfoncé puis allumez la machine. Maintenez jusqu'à ce que les boutons **A** et **B** clignotent.

ÉTAPE 3



Placez un gobelet sous la buse puis soulevez la manche à levier afin de mettre votre dosette dans la machine. Rabaissez le levier.

ÉTAPE 4



Appuyez sur **A** et laissez couler le café, une fois la quantité dans le gobelet satisfaisante, re-appuyez sur **A** pour arrêter.

ÉTAPE 5



Appuyez sur **B** et laissez couler le café, une fois la quantité dans le gobelet satisfaisante, re-appuyez sur **B** pour arrêter.

ÉTAPE 6



Appuyez sur **C** et laissez couler le café, une fois la quantité dans le gobelet satisfaisante, re-appuyez sur **C** pour arrêter.

ÉTAPE 7



Une fois vos températures choisies, éteignez les systèmes café puis rallumez-les pour sauvegarder vos préférences.

PROCÉDURE DE NETTOYAGE

ÉTAPE 1



Avant de commencer la procédure préparez le matériel nécessaire : un récipient (bol ou autre) et une pastille nettoyante.

ÉTAPE 2



Remplissez le bac à eau jusqu'à la ligne MAX indiquée.

ÉTAPE 3



Soulevez le levier et placez un gobelet sous la buse puis placez une pastille de nettoyage dans la machine. Rabaissez le levier.

ÉTAPE 4



Appuyez sur **A** ou **B**, laissez couler pendant 3 sec puis re-appuyez sur **A** ou **B** pour stopper. Attendre 5 sec et refaire la même chose (x10 environ).



faire couler
l'eau



stopper l'eau
laisser reposer

x 10 environ

ÉTAPE 5



Optionnel : pour nettoyer en profondeur la douchette.

ÉTAPE 6



Enlevez la douchette. Celle-ci peut être délicate à enlever, donc se servir d'un outil fin et plat pour l'enlever délicatement sans abîmer les bord.

ÉTAPE 7



Une fois enlevée, nettoyez-la puis remettez-la en place.

ÉTAPE 8



Videz et nettoyez le bac d'égouttage.

ÉTAPE 9




Faites couler l'eau en appuyant sur **B** jusqu'à ce qu'elle soit claire pour rincer une dernière fois la machine.

Le nettoyage est maintenant terminé.

DÉTARTRAGE

ÉTAPE 1

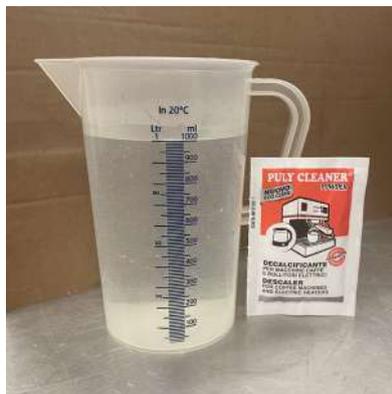

Avant de commencer, préparez le matériel nécessaire : un sachet de poudre détartrante, un petit verre d'eau chaude et 1L d'eau froide.

ÉTAPE 2



Versez le sachet dans le verre d'eau chaude et mélangez jusqu'à dissolution de la poudre.

ÉTAPE 3



Versez le mélange dans environ 1L d'eau.

ÉTAPE 4



IMPORTANT : enlevez le filtre du bac pour procéder au détartrage.

ÉTAPE 5



Versez le mélange dans le bac à eau de la machine.

ÉTAPE 6



Appuyez sur **A**, laissez couler, patientez 10/15 secondes après la fin du cycle et refaites la même chose **jusqu'à vider le bac à eau**.



faire couler l'eau



repos entre chaque cycle

ÉTAPE 7



Videz, rincez et remplissez à nouveau le bac avec de l'eau sans produit jusqu'à la ligne indiquée.

ÉTAPE 8



Appuyez sur **A** (environ 5 cycles) pour un rinçage final du système.

ÉTAPE 9



Remettez le filtre dans le bac à eau.

ÉTAPE 10



Faites la même procédure avec l'autre côté de la machine.