

cafés  
**TROTTET**  
Depuis 1947

# MODE D'EMPLOI

## DR.COFFEE F10 - F12



# À LA DÉCOUVERTE DES SECRETS DU CAFÉ

Lire attentivement et conserver les instructions.

# PRÉSENTATION MACHINE F12

## FACE AVANT



## FACE ARRIÈRE



# NETTOYAGE ET ENTRETIEN EN PROFONDEUR

Attention : ce mode d'emploi concerne les machines F10 et F12. Des différences d'affichage sont possible mais ne change en rien la procédure.

Temps de procédure : **environ 20 minutes**

## ÉTAPE 1




Avant de commencer la procédure de nettoyage, préparez le matériel nécessaire : pastilles nettoyantes et un récipient (bol ou autre).

## ÉTAPE 2



Veillez à bien remplir le réservoir d'eau de la machine afin que la procédure se fasse sans interruption.

## ÉTAPE 3

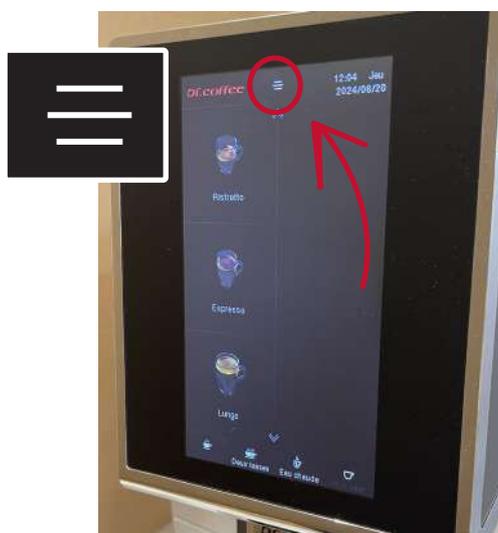

Sur l'écran d'accueil de la machine cliquez sur l'icône du menu en haut au centre.

## ÉTAPE 4



Cliquez sur l'icône « Menu de service ».


## ÉTAPE 5



1 6 0 9

Tapez le code « 1609 » puis cliquez sur OK

## ÉTAPE 6

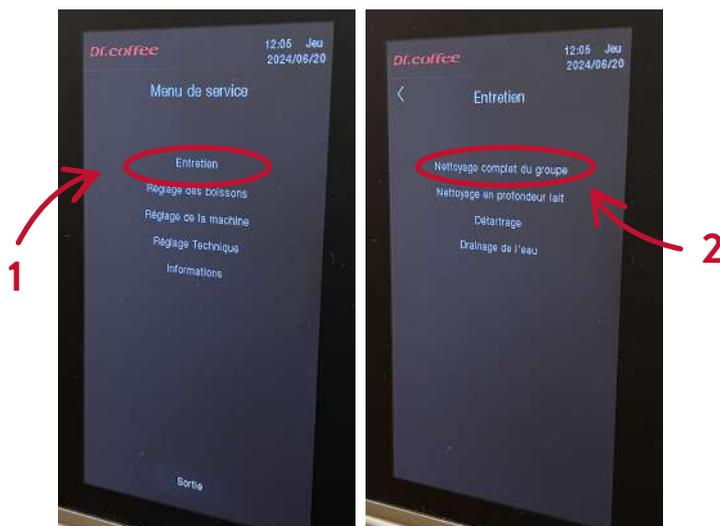


Cliquez d'abord sur « Entretien »  
puis sur « Nettoyage complet du groupe ».

## ÉTAPE 7



Appuyez sur la touche « OK » en bas à droite.

## ÉTAPE 8

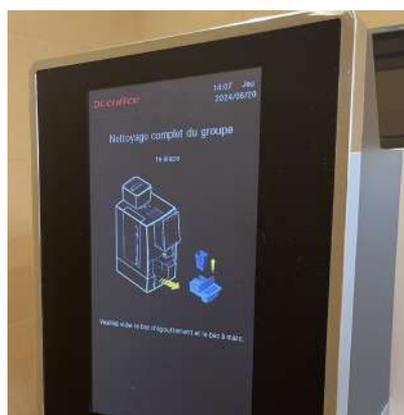

Suivre les indications affichées à l'écran [étape 1].

## ÉTAPE 9



Remontez le couvercle des sorties.

## ÉTAPE 10



Sortez le bac à marc et le bac d'égouttage.

## ÉTAPE 11



Enlevez chaque compartiment et videz leurs contenants. Enlevez bien l'eau et les résidus de marc à café.

## ÉTAPE 12



Une fois vidés, remettez tout en place.

## ÉTAPE 13




Suivez les instructions [étape 2].

## ÉTAPE 9



Prenez une pastille nettoyante spéciale machine à café.

## ÉTAPE 10

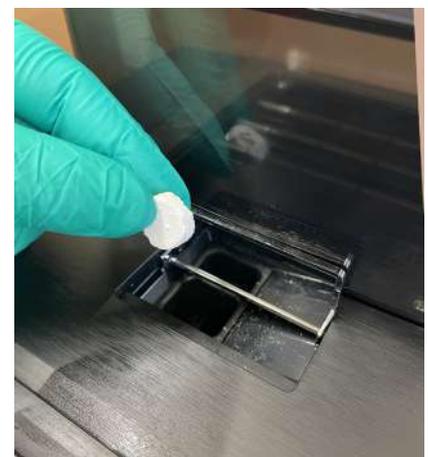

Ouvrez la trappe se situant sur le dessus de la machine et mettez une pastille nettoyante dedans.

## ÉTAPE 17



Appuyez sur la touche « OK » et attendez que l' [étape 4] se fasse : environ 10 minutes.

**Attention !** Suivant la taille du bol, celui-ci devra être vidé pendant la procédure pour qu'il ne déborde pas.

## ÉTAPE 18



Suivez l' [étape 5].

## ÉTAPE 19



Remontez le couvercle des sorties.

## ÉTAPE 18



Videz et nettoyez tous les bacs. Une fois nettoyé et séché, remettez tout en place.

## ÉTAPE 19




**OK**

La procédure de nettoyage est terminée [ étape 6 ]. Appuyez sur « OK » et l'affichage reviendra sur l'écran d'accueil.

# DÉTARTRAGE


Temps de procédure : **environ 45 minutes**

## ÉTAPE 1

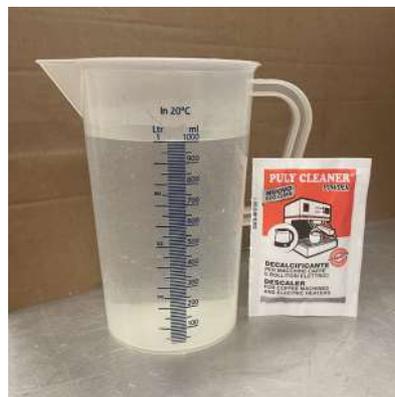


Avant de commencer la procédure de détartrage, préparez le matériel nécessaire : un sachet de poudre détartrante, un petit verre d'eau chaude et 1L d'eau froide.

## ÉTAPE 3

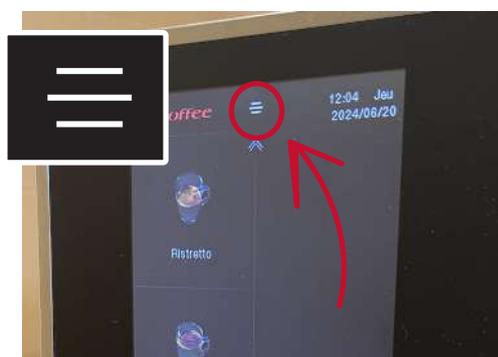


Sur l'écran d'accueil de la machine cliquez sur l'icône du menu en haut au centre.

## ÉTAPE 4

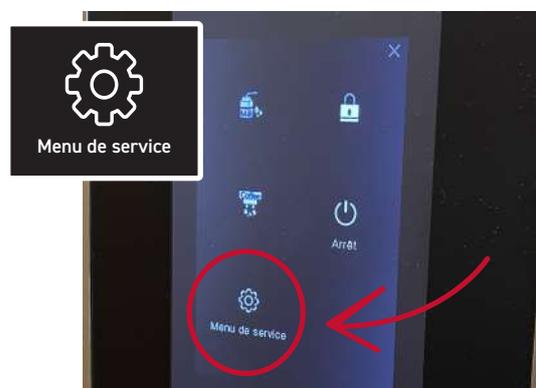

Cliquez sur l'icône « Menu de service ».


## ÉTAPE 5

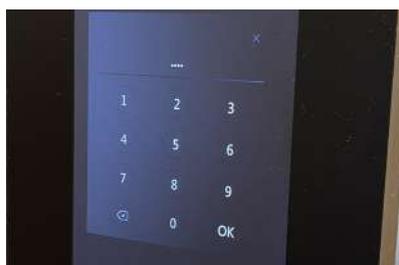

**1 6 0 9**

Tapez le code « 1609 » puis cliquez sur OK

## ÉTAPE 6

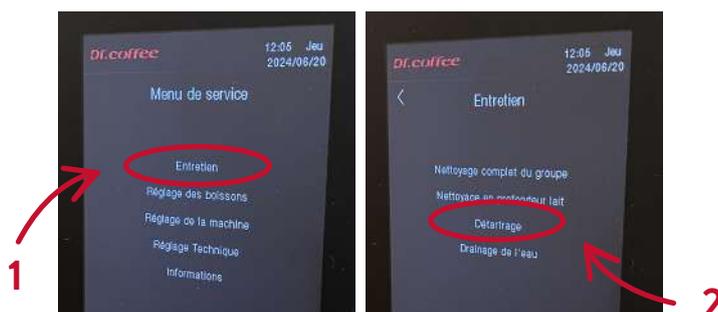

Cliquez d'abord sur « Entretien » puis sur « Détartrage ».

## ÉTAPE 6



Appuyez sur la touche « OK » en bas à droite.

## ÉTAPE 7



Suivez les indications affichées à l'écran [étape 1].

## ÉTAPE 8



Versez le sachet de poudre dans un petit verre d'eau chaude et mélangez jusqu'à dissolution de la poudre.

## ÉTAPE 9



Versez le mélange dans environ 1L d'eau.

## ÉTAPE 10



Versez le tout dans le réservoir d'eau de la machine et remettez celui-ci en place. Appuyez sur « OK ».

## ÉTAPE 11



Attendez que l'[étape 2] se fasse : environ 30 mins.

## ÉTAPE 12



Suivez les indications affichées à l'écran [étape 3].

## ÉTAPE 13



Videz le bac d'égouttage et le réservoir d'eau puis le remplissez d'eau. Remettez le tout et appuyez sur « OK ».

## ÉTAPE 14



Attention : pendant la procédure, la machine risque de vous afficher un message concernant le bac d'égouttage plein.

Simplement videz le bac et remplacez-le, la machine continuera la procédure automatiquement.

## ÉTAPE 15



Attendez que l'[étape 4] se fasse : environ 10 mins.

## ÉTAPE 16



La procédure de détartrage est terminée, appuyez sur « OK » pour revenir à l'écran d'accueil.

# NETTOYAGE DU SYSTÈME LAIT


Temps de procédure : **environ 30 minutes**

## ÉTAPE 1




Avant de commencer la procédure du nettoyage du système lait, préparez le matériel nécessaire : liquide spécial nettoyage de système à lait et environ 600ml d'eau froide.

## ÉTAPE 2

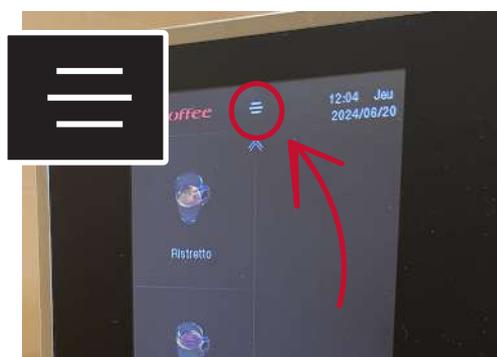

Sur l'écran d'accueil de la machine cliquez sur l'icône du menu en haut au centre.

## ÉTAPE 3

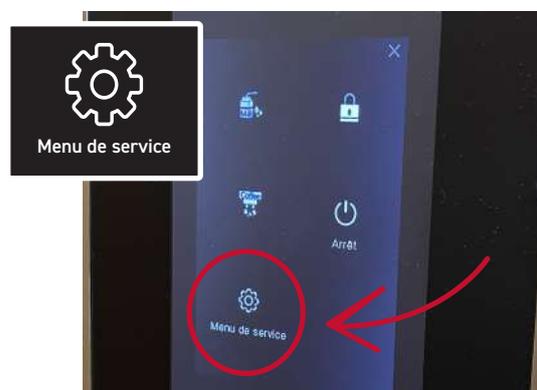

Cliquez sur l'icône « Menu de service ».


## ÉTAPE 4



**1 6 0 9**


Tapez le code « 1609 » puis cliquez sur OK

## ÉTAPE 5

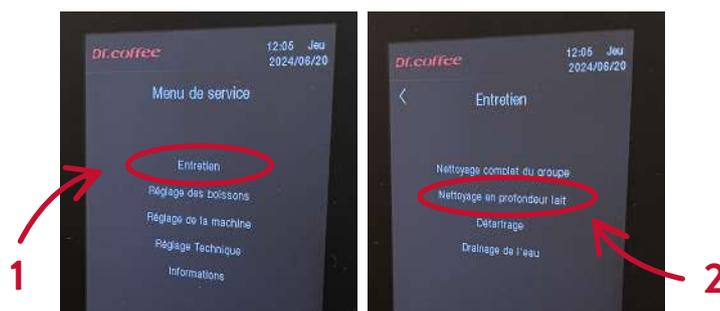

Cliquez d'abord sur « Entretien » puis sur « Nettoyage profondeur lait ».

## ÉTAPE 6

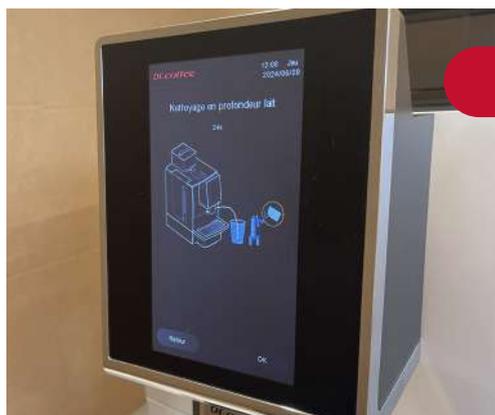

OK

Appuyez sur « OK » puis suivez les instructions de l'[étape 1].

## ÉTAPE 7



Débranchez le tube du bas.

## ÉTAPE 8



Placez-le dans un contenant avec environ 600ml d'eau froide.

## ÉTAPE 9



Débouchez uniquement le bouchon bleu puis appuyer sur le bidon jusqu'à ce que la dose en haut soit rempli.

## ÉTAPE 10



Versez le produit dans le contenant d'eau et mélangez.

## ÉTAPE 11



OK

Appuyez sur « OK » pour continuer.

## ÉTAPE 12




Attendez que l' [étape 2] se fasse : environ 10 mins.

## ÉTAPE 13



Suivez l' [étape 3].

## ÉTAPE 14

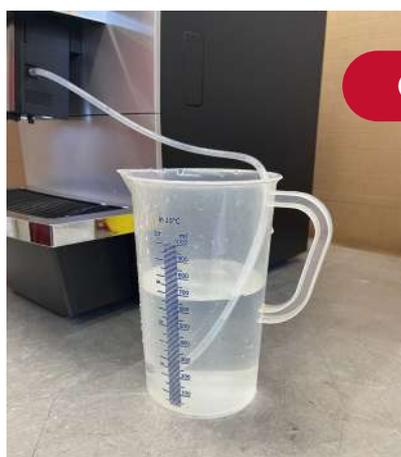


Remplissez à nouveau le contenant d'eau et appuyez sur « OK ».

## ÉTAPE 15



Laissez la procédure se faire : environ 10 mins.

## ÉTAPE 16

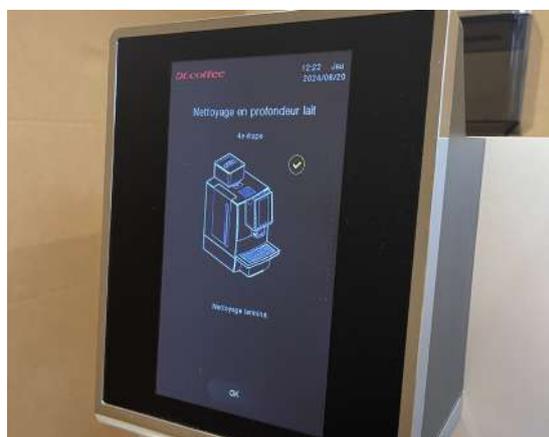

La procédure du nettoyage du système lait est terminée, appuyez sur « OK » pour revenir à l'écran d'accueil.

## ÉTAPE 17



Videz et nettoyez tous les bacs. Une fois nettoyés et séchés, remettez tout en place.

### ÉTAPE 18



Débranchez le tuyau de la machine.

### ÉTAPE 19



Appuyez sur les deux boutons simultanément sur les cotés du couvercle des sorties afin de retirer celui-ci.

### ÉTAPE 20



Retirez le système délicatement de son emplacement.

### ÉTAPE 21



Décomposez le système et nettoyez-le.

### ÉTAPE 22



Recomposez le en veillant à bien le mettre dans le bon sens.

### ÉTAPE 23



Remettez le en place (voir étape 24).

## ÉTAPE 24

Il est très important de remettre correctement le système afin qu'il n'y ait pas de fuites.



## ÉTAPE 25



Reclipsez le couvercle des sorties.

## ÉTAPE 26



Rebranchez le tuyau aux deux connexions de la machine.  
Le nettoyage est terminé.