

cafés
TROTTET
Depuis 1947

MODE D'EMPLOI

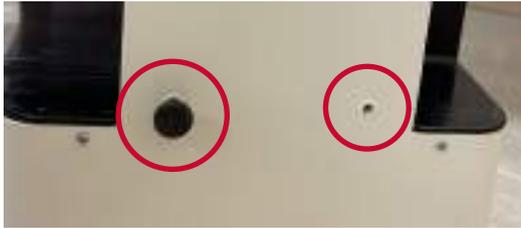
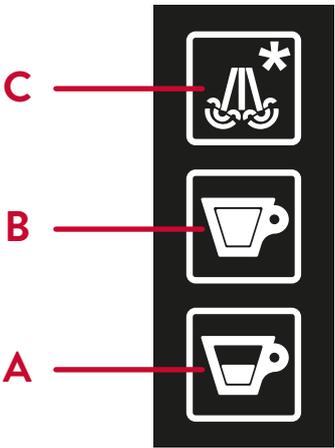
SPINEL PINOCCHIO



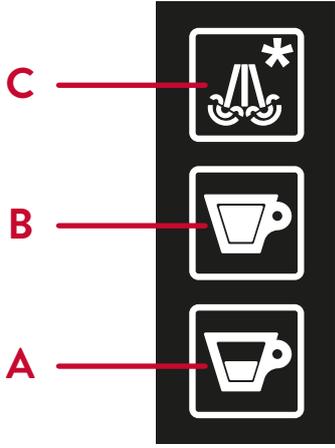
À LA DÉCOUVERTE DES SECRETS DU CAFÉ

Lire attentivement et conserver les instructions.

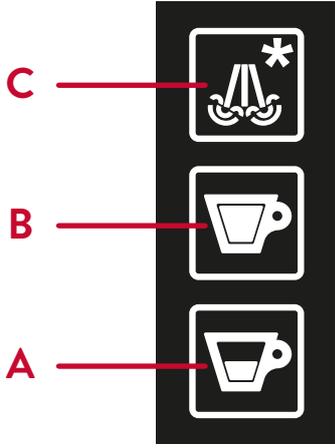
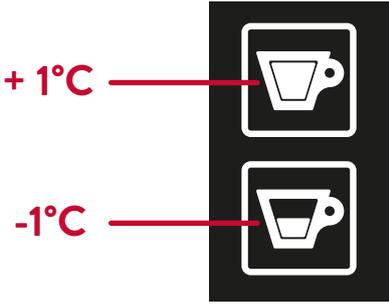
PROCÉDURE DE DÉMARRAGE

ÉTAPE 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3
 <p>Avant de commencer la procédure préparez le matériel nécessaire : un récipient (bol ou autre).</p>	 <p>Avant de démarrer la machine, veuillez remplir le bac à eau.</p>	 <p>ATTENTION : ne forcez pas l'ouverture du bac, il est retenu par une vis à l'arrière de la machine. Pour enlever le bac, tournez la vis.</p>
ÉTAPE 4		ASTUCE
 <p>Remplissez le bac à hauteur de la ligne indiquée puis remettez-le en place dans la machine. Revissez la vis si vous avez détaché complètement le bac d'eau.</p>		 <p>Le bac à eau peut se tirer à gauche ou à droite de la machine afin de s'adapter à votre espace. Pour ce faire, il suffit de changer de côté la vis à l'arrière de la machine.</p>
ÉTAPE 5	INFO	ÉTAPE 6
 <p>Allumez la machine et attendez que les boutons ne clignotent plus.</p>	 <p>Repères boutons</p>	 <p>Placez le bol sous la buse, appuyez sur A, laissez actif 5 sec puis re-appuyez dessus. Patientez 5 sec et recommencez jusqu'à ce que l'eau coule.</p> <p>La machine est maintenant amorcée.</p>

RÉGLAGE DE MISE EN VEILLE

RAPPEL	ÉTAPE 1								
 <p>Repères boutons</p>	 <p>Maintenez les boutons A et B enfoncés puis allumez la machine. Maintenez jusqu'à ce que le bouton C clignote.</p>								
ÉTAPE 2	ÉTAPE 3								
 <p>Parcourez les différentes options (ci-dessous) de veille avec les boutons A et B (A dans un sens et B dans l'autre).</p>	 <p>Une fois votre veille choisie, éteignez la machine puis rallumez-la pour sauvegarder vos préférences.</p>								
OPTIONS									
<p>Les boutons A et B vous permettent de savoir le temps de veille suivant leurs actions. Vous avez le choix parmi 4 modes :</p>	<table border="0"><tr><td data-bbox="555 1657 766 1832"></td><td data-bbox="790 1675 925 1780">Bouton B qui clignote : pas de veille</td><td data-bbox="1050 1657 1260 1832"></td><td data-bbox="1284 1675 1420 1809">Bouton A qui clignote : veille dans 12 heures</td></tr><tr><td data-bbox="555 1899 766 2074"></td><td data-bbox="790 1917 901 2051">Bouton B statique : veille dans 9 minutes</td><td data-bbox="1050 1899 1260 2074"></td><td data-bbox="1284 1917 1412 2051">Bouton A statique : Stand By 30 minutes</td></tr></table>		Bouton B qui clignote : pas de veille		Bouton A qui clignote : veille dans 12 heures		Bouton B statique : veille dans 9 minutes		Bouton A statique : Stand By 30 minutes
	Bouton B qui clignote : pas de veille		Bouton A qui clignote : veille dans 12 heures						
	Bouton B statique : veille dans 9 minutes		Bouton A statique : Stand By 30 minutes						

RÉGLAGE DES TEMPÉRATURES

RAPPEL	ÉTAPE 1
 <p>Repères boutons</p>	 <p>Maintenez le bouton B enfoncé puis allumez la machine. Maintenez jusqu'à ce que les boutons clignotent (boutons aléatoires).</p>
ÉTAPE 2	ÉTAPE 3
 <p>Votre machine est programmée automatiquement à 104°C. Utilisez B pour augmenter d'un degré et A pour diminuer d'un degré. Voir ci-dessous le calcul de température.</p>	 <p>Une fois votre température choisie, éteignez la machine puis rallumez-la pour sauvegarder vos préférences.</p>
CALCUL	
<p>Afin de connaître la température de votre machine, vous devez :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Compter les clignotements de chaque boutons A et B · Calculer les degrés avec cette formule simple <p>B = 10 x nombre de clignotements A = 1 x nombre de clignotements</p> <p>Valeur de base (80) + B + A = votre température</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>Exemple : B clignote 2 fois et A clignote 4 fois B = 10 x 2 = 20 A = 4 80 + 20 + 4 = 104°C</p>	

RÉGLAGE DU NIVEAU DE CAFÉ

ÉTAPE 1



Avant de commencer la procédure, préparez le matériel nécessaire : un récipient (bol ou autre) et une dosette ESE 44mm.

ÉTAPE 2



Maintenez le bouton **A** enfoncé puis allumez la machine. Maintenez jusqu'à ce que les boutons **A** et **B** clignotent.

ÉTAPE 3



Placez un gobelet sous la buse puis soulevez la manche à levier afin de mettre votre dosette dans la machine. Rabaissez le levier.

ÉTAPE 4



Appuyez sur **A** et laissez couler le café, une fois la quantité dans le gobelet satisfaisante, re-appuyez sur **A** pour arrêter. **Rappel valeur de base de A = 20ml (ristretto)**

ÉTAPE 4



Appuyez sur **B** et laissez couler le café, une fois la quantité dans le gobelet satisfaisante, re-appuyez sur **B** pour arrêter. **Rappel valeur de base de B = 30ml (espresso)**

ÉTAPE 4



Une fois votre température choisie, éteignez la machine puis rallumez-la pour sauvegarder vos préférences.

PROCÉDURE DE NETTOYAGE

ÉTAPE 1



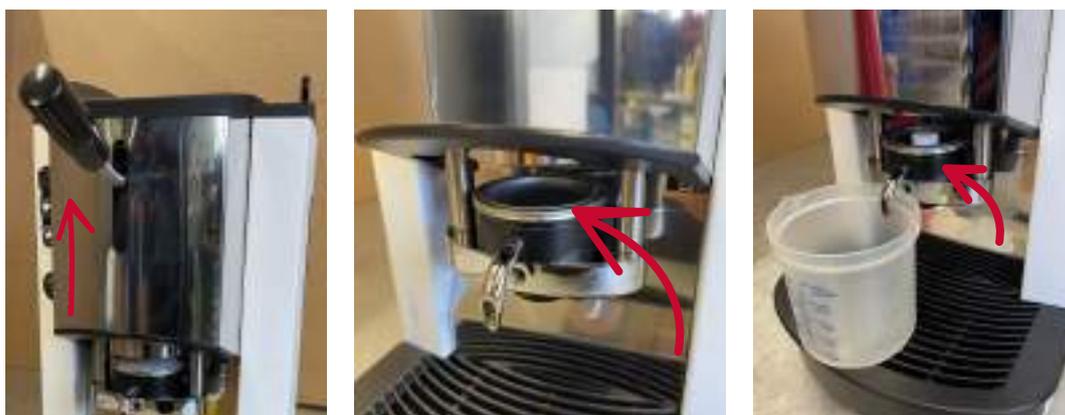
Avant de commencer la procédure préparez le matériel nécessaire : un récipient (bol ou autre) et une pastille nettoyante.

ÉTAPE 2



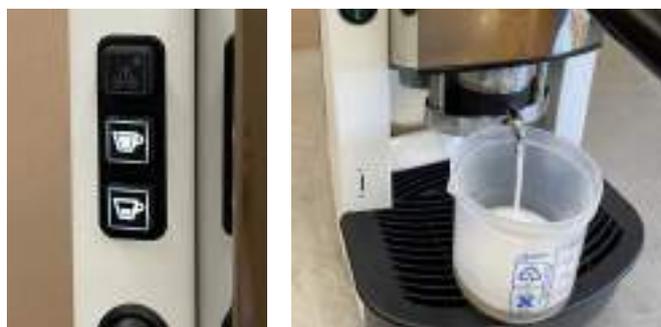
Tirez le bac en faisant attention à la vis derrière la machine et remplissez le bac à eau jusqu'à la jauge.

ÉTAPE 3



Soulevez le levier et placez un gobelet sous la buse puis placez une pastille de nettoyage dans la machine. Rabaissez le levier.

ÉTAPE 4



Appuyez sur **A** ou **B**, laissez couler pendant 3 sec puis re-appuyez sur **A** ou **B** pour stopper. Attendre 5 sec et refaire la même chose (x10 environ).



faire couler
l'eau



stopper l'eau
laisser reposer

x 10 environ

ÉTAPE 5



Optionnel : pour nettoyer en profondeur la douchette.

ÉTAPE 6



Enlevez la douchette. Celle-ci peut être délicate à enlever, donc se servir d'un outil fin et plat pour l'enlever délicatement sans abîmer les bord.

ÉTAPE 7



Une fois enlevée, nettoyez-la puis remettez-la en place.

ÉTAPE 8



Videz et nettoyez le bac d'égouttage.

ÉTAPE 9

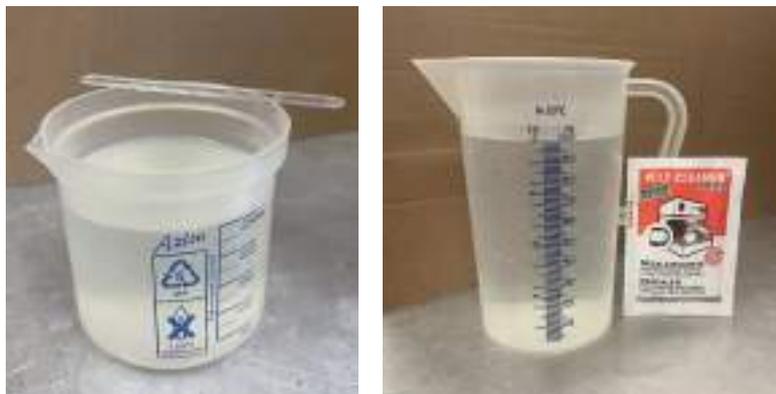


Faites couler l'eau en appuyant sur **B** jusqu'à ce qu'elle soit claire pour rincer une dernière fois la machine.

Le nettoyage est maintenant terminé.

DÉTARTRAGE

ÉTAPE 1



Avant de commencer, préparez le matériel nécessaire : un sachet de poudre détartrante, un petit verre d'eau chaude et 1L d'eau froide.

ÉTAPE 2



Versez le sachet dans le verre d'eau chaude et mélangez jusqu'à dissolution de la poudre.

ÉTAPE 3



Versez le mélange dans environ 1L d'eau.

ÉTAPE 4



Versez le mélange dans le bac à eau de la machine.

ÉTAPE 5



Appuyez sur **A**, laissez couler, patientez 10/15 secondes après la fin du cycle et refaites la même chose **jusqu'à vider le bac à eau**.



**faire couler
l'eau**



**repos entre
chaque cycle**

ATTENTION



Faire attention au niveau d'eau dans le bac à eau. Le tuyau d'aspiration doit être bien au fond du bac et il ne doit pas aspirer dans le vide. Arrêtez le cycle avant qu'il n'y est plus de tout d'eau.

ÉTAPE 6



Videz, rincez et remplissez à nouveau le bac avec de l'eau sans produit jusqu'à la ligne indiquée.

ÉTAPE 7



Appuyez sur **A** (environ 5 cycles) pour un rinçage final du système.