

MODE D'EMPLOI

DELONGHI MAGNIFICA START ECAM 220.22.GB



À LA DÉCOUVERTE DES SECRETS DU CAFÉ

Lire attentivement et conserver les instructions.

NETTOYAGE ET DÉTARTRAGE

Temps de procédure : **environ 30 minutes**

Détartrer la machine lorsque le voyant s'allume sur le panneau de contrôle.



ÉTAPE 1



Avant de commencer la procédure de détartrage, préparez le matériel nécessaire : une dose de liquide détartrant, un grand récipient (contenance d'environ 2L).

ÉTAPE 2



Enlevez le réservoir d'eau.

ÉTAPE 3



Ouvrez la trappe sur le coté droit.

ÉTAPE 4



Enlevez le bloc en pressant simultanément les deux boutons rouges et en tirant le tout.

ÉTAPE 5



Rincez le bloc sous l'eau.

Attention : rincez uniquement à l'eau, n'utilisez aucun produit ni savon. Ne pas mettre au lave vaisselle.

ÉTAPE 6



Une fois propre, replacez le bloc dans la machine à café.

ÉTAPE 7



Refermez la trappe.

ÉTAPE 8



Replacez le bac à eau.

ÉTAPE 9




Videz puis rincez l'égouttoir et le tiroir à marc. Votre machine est maintenant propre.

ÉTAPE 10




Allumez la machine en appuyant sur la touche POWER sur le panneau de contrôle. Le voyant indiquant le besoin d'un détartrage s'affiche en rouge en haut du panneau.

ÉTAPE 11



Maintenez enfoncer la touche détartrage (en bas à gauche) pendant 5 secondes.

ÉTAPE 12

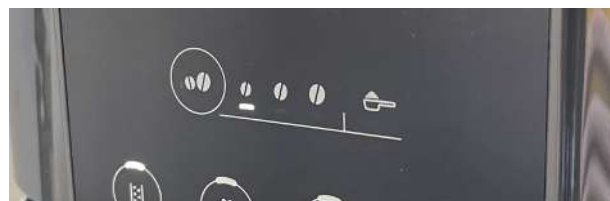

Le voyant LED du petit café doit clignoter indiquant le début de la phase 1 du détartrage.

ÉTAPE 13



Enlevez et videz le bac à eau si celui-ci est plein.

ATTENTION

Veillez à bien retirer le filtre adoucisseur si vous en avez un avant de continuer le détartrage.

ÉTAPE 14



Versez une dose complète de liquide détartrant (l'équivalent de 100ml environ) dans le bac à eau vide.


ÉTAPE 15



La dose doit correspondre au niveau A dans le bac à eau.

ÉTAPE 16


Versez l'équivalent de 1L d'eau dans le réservoir jusqu'au niveau B.

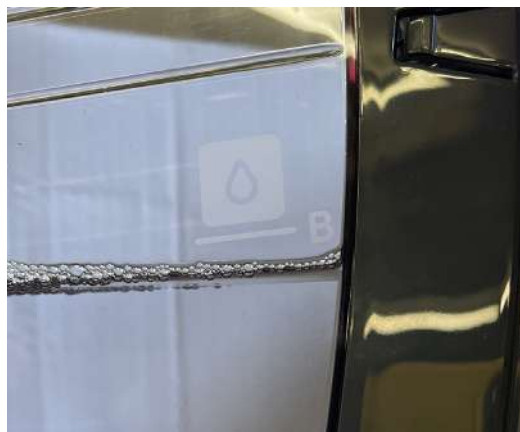**ÉTAPE 17**


Remplacez le réservoir dans la machine.

ÉTAPE 18


Placez le récipient d'environ 2L sous les buses de la machine.

ÉTAPE 19

Appuyez sur la touche de détartrage.

ÉTAPE 20

Au bout de quelques secondes, le voyant STEAM clignotera indiquant qu'une action est demandée.

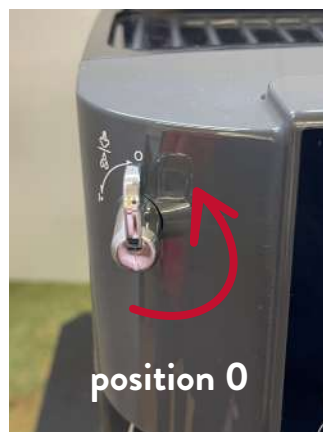ÉTAPE 21

Tournez la manette vapeur en haut à gauche de la machine sur la position I.

ÉTAPE 22



Laissez la machine faire son détartrage (environ 10mins).

ÉTAPE 23



La phase 1 est terminée lorsque que le voyant du manque d'eau s'affiche en haut.

ÉTAPE 24




Videz le récipient.

ÉTAPE 25



Enlevez, videz et rincez le réservoir à eau.

ÉTAPE 26

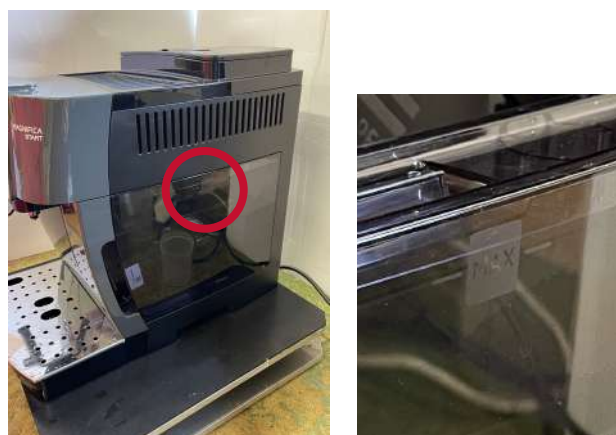


Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau MAX et remettez-le dans la machine.

ÉTAPE 27



Remplacez le récipient vide sous les buses de la machine à café.

ÉTAPE 28




Appuyez la touche détartrage (en bas à gauche) qui clignote rapidement pour lancer le rinçage.

ÉTAPE 29




Le voyant LED du café moyen doit clignoter indiquant le début de la phase 2 du détartrage.

ÉTAPE 30



Le voyant STEAM clignotera rapidement indiquant qu'une action est demandé.

ÉTAPE 31

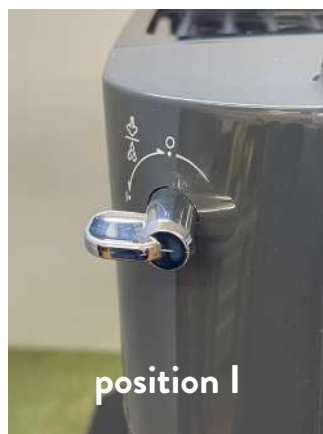



position I



position 0

Tournez la manette vapeur en haut à gauche de la machine sur la position 0.

ÉTAPE 32

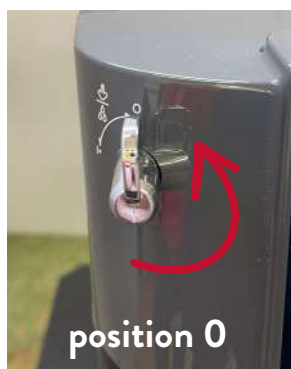

position 0



position I

Au bout d'une dizaines de secondes, le voyant STEAM clignotera à nouveau : tournez la manette vapeur en haut à gauche de la machine sur la position I.

ÉTAPE 33



Laissez la machine faire sa seconde phase du détartrage.

ÉTAPE 34



La phase 2 est terminée lorsque le voyant du manque d'eau s'affiche en haut.

ÉTAPE 35



Videz le récipient ainsi que le réservoir à eau. Rincez ce dernier.

ÉTAPE 36




Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau MAX et remettez-le dans la machine.

ÉTAPE 37



Remplacez le récipient vide sous les buses de la machine à café.

ÉTAPE 38




Appuyez la touche détartrage (en bas à gauche) qui clignote rapidement pour lancer le deuxième rinçage.

ÉTAPE 39




Le voyant LED du grand café doit clignoter indiquant le début de la phase 3 du détartrage.

ÉTAPE 40



Le voyant STEAM clignotera rapidement indiquant qu'une action est demandée.

ÉTAPE 41

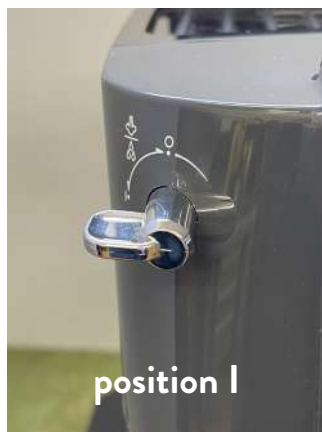




Tournez la manette vapeur en haut à gauche de la machine sur la position 0.

ÉTAPE 42



Laissez la machine faire son détartrage.

ÉTAPE 43

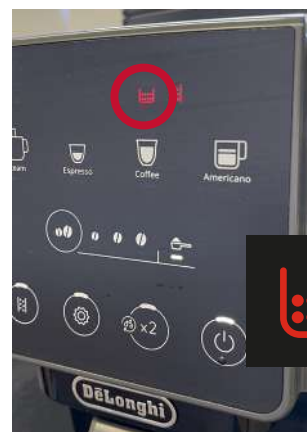

La phase 3 est terminée lorsque que le voyant du manque d'eau et du tiroir à marc s'affiche en haut.

ÉTAPE 45



Videz le tiroir à marc, l'égouttoir et remplissez le bac à eau.

ÉTAPE 44



Remplacez tout et votre machine est prête !